BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ALÜMİNYUM CEPHE İSKELESİ

ALUMINIUM FACADE SCAFFOLDING



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1	19	83	TSE
Sistem Systems	Ürün ailesi Product families	Ürün çeşidi Product variants	Belgeli sistemler Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
  Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
  Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
  Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
  Nationwide delivery and site support







ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veririz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.

01 Keşif ve İhtiyaç Analizi

SITE SURVEY

Şantiyede yerinde keşif; yapı, yük ve kullanım ihtiyacının belirlenmesi.

On-site survey to define the structure, loads and use.

02 Metraj ve Statik Hesap

TAKE-OFF & DESIGN

Projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı.

Project-specific take-off, structural check and erection plan.

03 Teklif ve Sözleşme

QUOTATION & CONTRACT

Kiralık ya da satış teklifi; şeffaf birim fiyatlar ve sözleşme.

Rental or sales offer with transparent unit prices.

04 Sevkiyat

DELIVERY

İstanbul ve İzmir depolarımızdan depo fişi ve e-irsaliyeyle zamanında sevkiyat.

On-time delivery from our Istanbul and Izmir warehouses.

05 Montaj

ERECTION

MYK Seviye 3 belgeli ekiplerimizle güvenli ve hızlı kurulum.

Safe and fast erection by our certified crews.

06 Kontrol ve Saha Desteği

INSPECTION & SUPPORT

Periyodik kontrol, ek malzeme ve revizyon desteği.

Periodic inspection, additional material and revisions.

07 Söküm ve İade

DISMANTLING & RETURN

Söküm, sayım ve kira icmaliyle şeffaf kapanış.

Dismantling, counting and a transparent rental statement.

NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 19 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

19 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmali ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İÇİNDEKİLER
Contents

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01 **Alüminyum Cephe İskelesi** — 05
Aluminium Facade Scaffolding

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız — 15
Our Global Network

İletişim ve Şubelerimiz — 16
Contact & Branches

Ürün Dizini — 17
Product Index

GENEL / GENERAL

Hakkımızda — 02
About Us

Çalışma Sürecimiz — 03
How We Work

Teknik Bilgiler ve Standartlar — 13
Technical Information & Standards

Referans Uygulamalar — 14
Project References

01


SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · AFS

ALÜMİNYUM CEPHE İSKELESİ

ALUMINIUM FACADE SCAFFOLDING

Hafif alüminyum H çerçevelerle hızlı ve güvenli cephe iskelesi.

Fast and secure facade scaffolding with lightweight aluminium H frames.

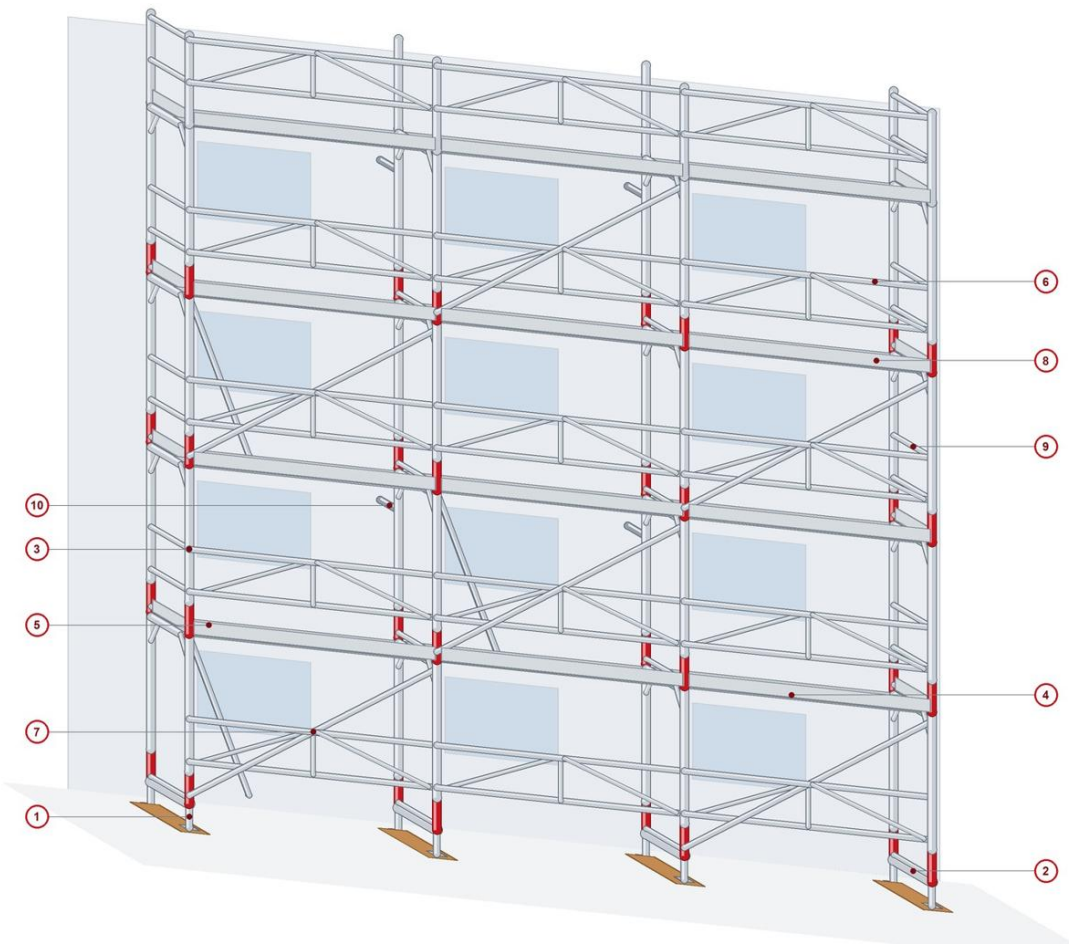


TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan

19 ürün ailesi · 83 ürün çeşidi

ALÜMİNYUM CEPHE İSKELESİ

Aluminium Facade Scaffolding

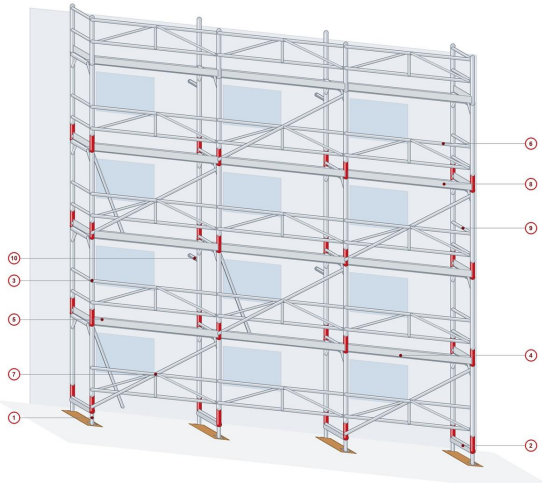

BLC Alüminyum Cephe İskelesi; konut, restorasyon, mantolama ve boya gibi cephe işlerinde çalışanlara korkuluklu ve topuklu, düzenli çalışma katları sunan H çerçeveli bir sistemdir. 73 cm genişliğindeki alüminyum çerçeveler çelik eşdeğerlerine göre çok daha hafif olduğundan kurulum, söküm ve taşıma az iş gücüyle yapılır. Korkuluk çerçeveleri, çaprazlar ve topukluklar çerçevelere kancayla takılır; 73 cm'den 307 cm'ye kadar göz açıklıkları ve kapaklı merdivenli platformlar ile her cepheye uyum sağlar. Sistem, TS EN 12810 / TS EN 12811 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

BLC Aluminium Facade Scaffolding is an H-frame system that provides guarded working levels with toe boards for facade works such as residential construction, restoration, insulation and painting. The 73 cm wide aluminium frames are much lighter than their steel equivalents, so erection, dismantling and transport require little manpower. Guardrail frames, diagonals and toe boards hook onto the frames; bay lengths from 73 cm to 307 cm and platforms with hatch and ladder adapt the system to every facade. The system is designed in accordance with TS EN 12810 / TS EN 12811.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TS EN 12810 / TS EN 12811'e uygun tasarım
  Designed according to TS EN 12810 / TS EN 12811
- Hafif alüminyum H çerçeve, kolay taşıma
  Lightweight aluminium H frames, easy handling
- Çerçeve Ø48,3×4 mm, korkuluk Ø38×2,6 mm alüminyum boru
  Frame Ø48.3×4 mm, guardrail Ø38×2.6 mm aluminium tube
- Kancalı korkuluk, çapraz ve topukluk ile cıvatasız montaj
  Bolt-free assembly with hook-on guardrails, diagonals and toe boards
- Plywood ve alüminyum yüzeyli, kapaklı merdivenli platformlar
  Plywood and aluminium surface decks, ladder decks with hatch
- Z diyagonal merdivenle güvenli katlar arası erişim
  Secure access between levels with Z diagonal stairs





0,73 m Çerçeve genişliği / Frame width	**0,73 - 3,07 m** Göz açıklığı / Bay length	**0,66 - 2,80 m** Çerçeve yüksekliği / Frame height	**Alüminyum / Aluminium** Malzeme / Material



AFS Alüminyum H Çerçeve
Aluminium H Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61200101	280×73	Ø48,3×4 mm	11,20 kg
61200102	200×73	Ø48,3×4 mm	8,60 kg
61200103	150×73	Ø48,3×4 mm	7,00 kg
61200104	100×73	Ø48,3×4 mm	5,50 kg
61200105	66×73	Ø48,3×4 mm	4,60 kg



AFS Alüminyum Bitiş Çerçevesi
Aluminium End Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200201	100×73	6,50 kg



AFS Alüminyum L Çerçeve
Aluminium L Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200301	101×73	3,20 kg



AFS Alüminyum Başlangıç Ayağı
Aluminium Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200401	73	1,25 kg



AFS Alüminyum Korkuluk Çerçevesi
Aluminium Guardrail Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61200501	307×50	Ø38×2,6 mm	6,80 kg
61200502	257×50	Ø38×2,6 mm	5,60 kg
61200503	207×50	Ø38×2,6 mm	4,70 kg
61200504	157×50	Ø38×2,6 mm	4,00 kg
61200505	109×50	Ø38×2,6 mm	3,00 kg
61200506	73×50	Ø38×2,6 mm	2,00 kg



AFS Alüminyum Yan Korkuluk
Aluminium End Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200601	73×50	2,80 kg




AFS Alüminyum Çapraz
Aluminium Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200701	307×200	6,30 kg
61200702	257×200	5,50 kg
61200703	207×200	5,00 kg
61200704	157×200	4,50 kg
61200705	109×200	4,10 kg
61200706	73×200	3,70 kg




AFS Alüminyum Topukluk
Aluminium Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61200801	307	150×23 mm	4,20 kg
61200802	257	150×23 mm	3,50 kg
61200803	207	150×23 mm	2,90 kg
61200804	157	150×23 mm	2,20 kg
61200805	109	150×23 mm	1,40 kg
61200806	73	150×23 mm	1,00 kg




AFS Alüminyum Platform 60 - Plywood Yüzey
Aluminium Deck 60 - Plywood Surface

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61200901	300	20,00 kg
61200902	250	17,00 kg
61200903	200	14,00 kg
61200904	150	11,00 kg
61200905	100	7,00 kg
61200906	73	5,50 kg

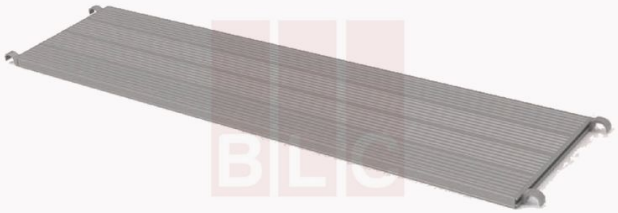

AFS Alüminyum Platform 60
Aluminium Deck 60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201001	300	20,00 kg
61201002	250	17,00 kg
61201003	200	14,00 kg
61201004	150	11,00 kg
61201005	100	7,00 kg
61201006	73	5,50 kg



AFS Alüminyum Platform 30
Aluminium Deck 30

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201101	300	11,00 kg
61201102	250	9,00 kg
61201103	200	7,00 kg
61201104	150	6,00 kg
61201105	100	5,00 kg
61201106	73	4,00 kg



AFS Kapaklı Merdivenli Platform 60 - Plywood Yüzey
Ladder Deck with Hatch 60 - Plywood Surface

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201201	300	26,00 kg
61201202	250	23,50 kg
61201203	200	20,00 kg
61201204	150	16,00 kg
61201205	100	12,00 kg




AFS Kapaklı Merdivenli Alüminyum Platform 60
Aluminium Ladder Deck with Hatch 60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201301	300	28,00 kg
61201302	250	26,00 kg
61201303	200	23,00 kg
61201304	150	20,00 kg
61201305	100	17,00 kg
61201306	73	14,00 kg



AFS Kapaklı Platform 60 (Merdivensiz) - Plywood Yüzey
Hatch Deck 60 without Ladder - Plywood Surface

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201401	300	23,00 kg
61201402	250	19,00 kg
61201403	200	16,00 kg
61201404	150	13,50 kg
61201405	100	11,00 kg



AFS Kapaklı Alüminyum Platform 60 (Merdivensiz)
Aluminium Hatch Deck 60 without Ladder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201501	300	23,00 kg
61201502	250	20,00 kg
61201503	200	17,50 kg
61201504	150	15,00 kg
61201505	110	13,00 kg



AFS Alüminyum Z Diyagonal Merdiven
Aluminium Z Diagonal Stair

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61201601	307×200×94	90'lık	38,00 kg
61201602	307×200×64	60'lık	26,50 kg
61201603	257×200×94	90'lık	31,00 kg
61201604	257×200×64	60'lık	23,00 kg
61201605	257×150×64	60'lık	25,00 kg
61201606	207×200×94	90'lık	24,00 kg
61201607	207×200×64	60'lık	19,00 kg




AFS Alüminyum Kısa Z Merdiven
Aluminium Short Z Stair

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61201701	150×94	90'lık	17,00 kg
61201702	150×64	60'lık	14,00 kg
61201703	100×94	90'lık	13,00 kg
61201704	100×64	60'lık	10,00 kg
61201705	50×94	90'lık	10,00 kg
61201706	50×64	60'lık	8,00 kg




AFS Z Merdiven Korkuluğu
Z Stair Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61201801	300	7,50 kg
61201802	250	6,50 kg
61201803	200	6,00 kg

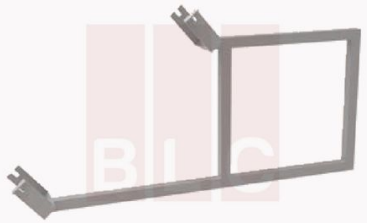

AFS Merdiven Alt Korkuluğu
Stair Bottom Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61201901	Tek tip / Single	kg

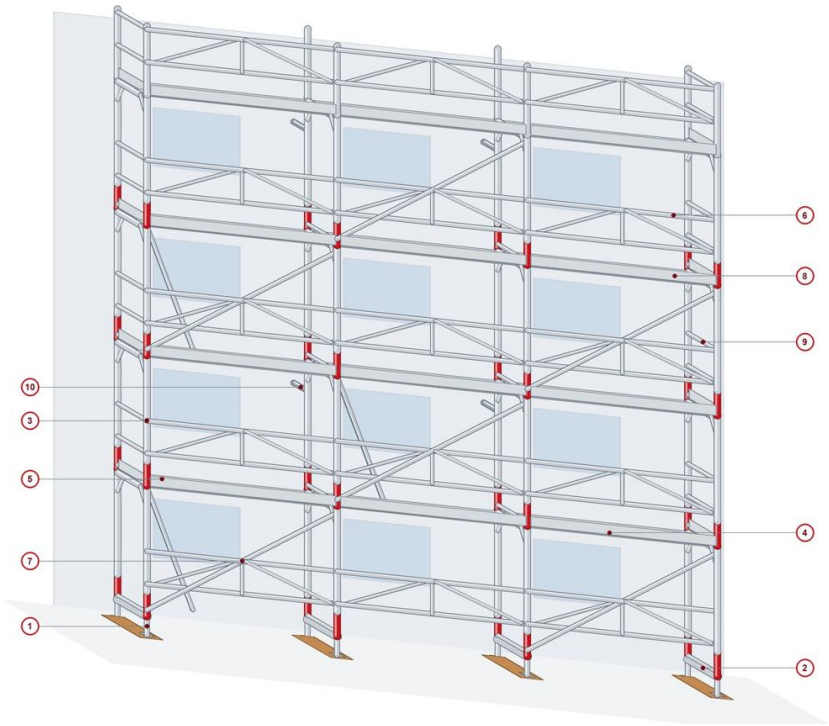

1 Alt Ayar Mili / Base Jack
2 Başlangıç Ayağı / Base Transom
3 Alüminyum H Çerçeve / Aluminium H Frame
4 Alüminyum Platform / Aluminium Deck
5 Kapaklı Merdivenli Platform / Ladder Deck with Hatch
6 Korkuluk Çerçevesi / Guardrail Frame
7 Çapraz / Diagonal
8 Topukluk / Toe Board
9 Yan Korkuluk / End Guardrail
10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1 Kurulum projesine göre ahşap altlıklar yerleştirilir; alt ayar milleri yerlerine konur ve yükseklikleri ayarlanır.
Sole boards are laid out according to the scaffolding plan; base jacks are placed and their heights set.

2 Başlangıç ayakları ayar millerine takılır ve ilk sıra terazisine alınır.
Base transoms are fitted onto the base jacks and the first row is levelled.

3 İlk H çerçeveler başlangıç ayaklarına oturtulur; göz boyuna uygun platformlar çerçeve traverslerine kancalanarak çerçeveler arası mesafe sabitlenir.
The first H frames are set on the base transoms; platforms matching the bay length are hooked onto the frame transoms, fixing the frame spacing.

4 Dış yüzde projede gösterilen gözlere çaprazlar takılır ve iskele düşeyliği kontrol edilir.
Diagonals are fitted on the outer face in the bays shown in the design and the scaffold is plumbed.

5 Merdiven çıkışı olacak gözlere kapaklı merdivenli platformlar, kapakları kat kat şaşırtmalı olacak şekilde yerleştirilir.
Ladder decks with hatch are placed in the access bays, staggering the hatches from level to level.

6 Üst kat çerçeveleri alttaki çerçevelerin ekleme uçlarına geçirilir; korkuluk çerçeveleri ve topukluklar alt kattan takılarak çalışma katı korumaya alınır.
Upper frames are slid onto the spigots of the frames below; guardrail frames and toe boards are fitted from the level below to protect the working level.

7 İskele uçlarına yan korkuluklar ve yan topukluklar takılır.
End guardrails and end toe boards are fitted at the ends of the scaffold.

8 İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.

9 Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür; en üst katta bitiş çerçeveleri ve korkuluklar tamamlanır.
Erection continues in the same sequence up to the required height; end frames and guardrails are completed at the top level.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Korkuluk çerçeveleri, bir üst kata çıkmadan önce alt kattan takılmalıdır.
  Guardrail frames must be fitted from the level below before stepping onto the next level.
- Merdivenli platformların kapakları kullanım dışında kapalı tutulmalıdır.
  Hatches of ladder decks must be kept closed when not in use.
- Alüminyum elemanlar çelik elemanlarla karıştırılmamalı; yalnız sistemin kendi parçalarıyla kurulmalıdır.
  Aluminium components must not be mixed with steel ones; only original system components may be used.
- Ankraj aralıkları ve izin verilen yük statik projeye göre belirlenir.
  Tie spacing and permissible loads are determined by the structural design.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
  Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
  The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
  The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
  Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayılı Yük q1 kN/m²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.

Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system


Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References





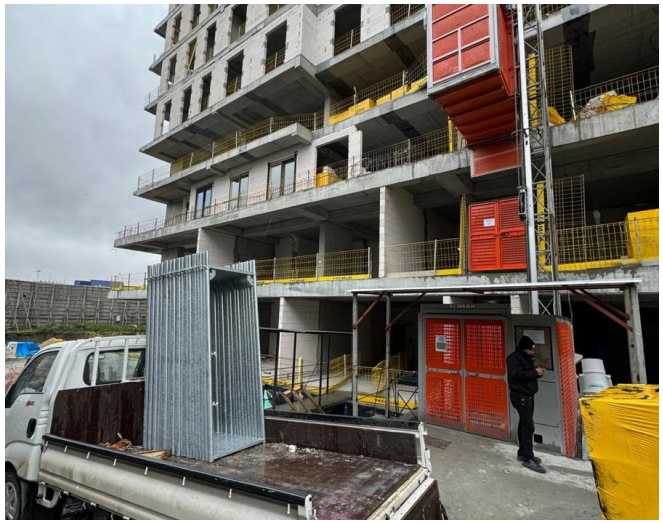



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

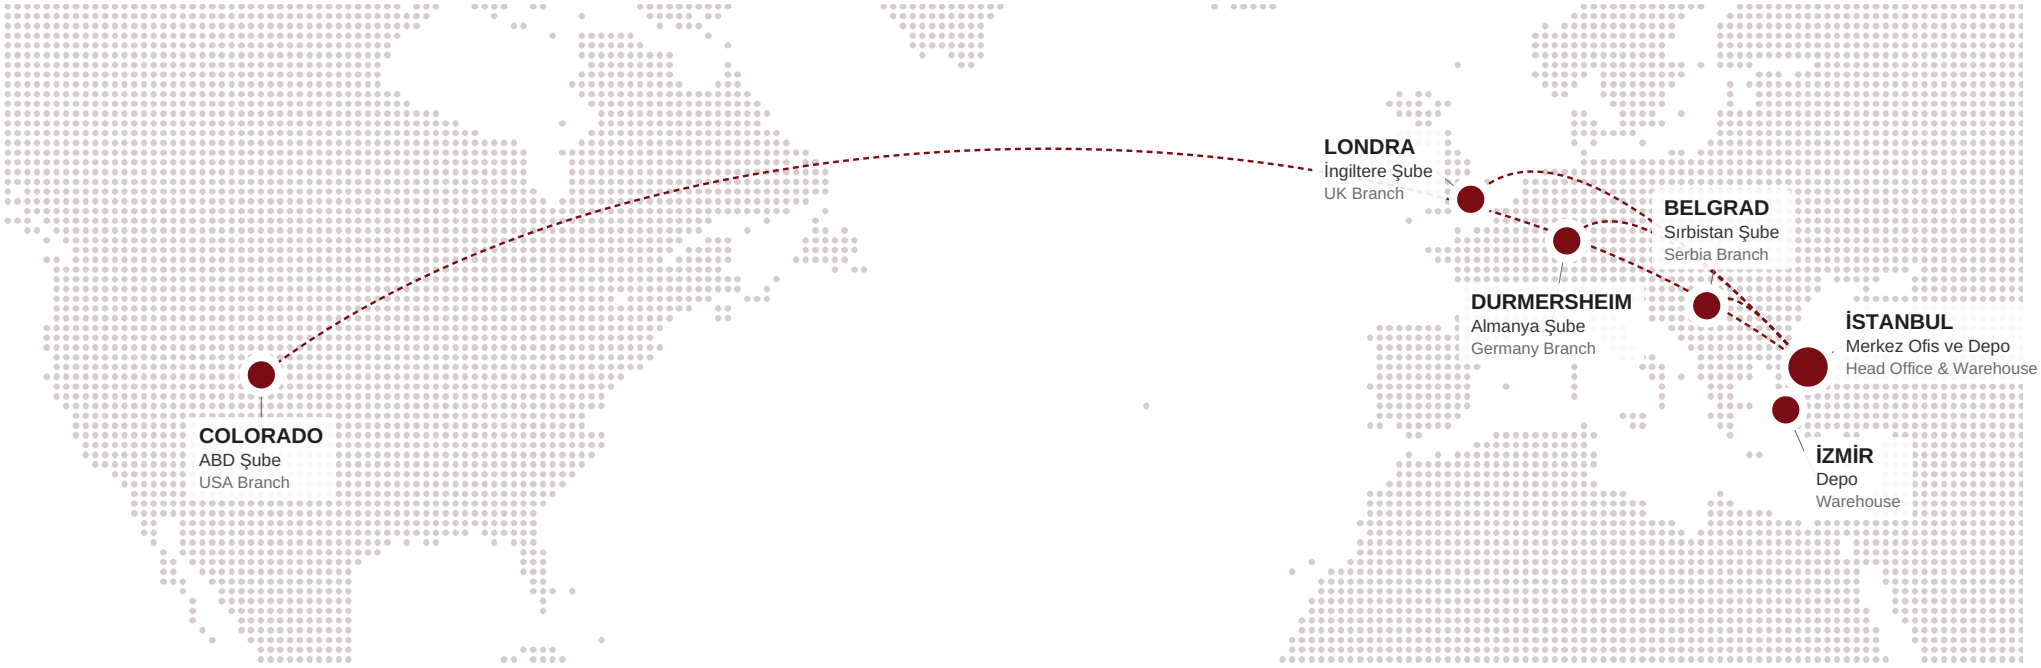

5	4	2	Türkiye
Ülke Countries	Uluslararası şube International branches	Depo (İstanbul, İzmir) Warehouses	Geneli sevkiyat Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE	TELEFON / PHONE	E-POSTA / E-MAIL	WEB
BLC İskele Mühendislik A.Ş. Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul	+90 551 601 31 61 +90 516 165 34 00 WhatsApp: +90 551 601 31 61	info@blciskele.com info@turkeyscaffolding.com	www.blciskele.com www.turkeyscaffolding.com Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Üretim Tesisi ve Merkez Depo

Plant & Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul
T +90 216 766 17 09

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı / İzmir
T +90 532 396 75 35
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SIRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com







ÜRÜN DİZİNİ

Product Index

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Başlangıç Ayağı	AFS	612004	07
Alüminyum Bitiş Çerçevesi	AFS	612002	07
Alüminyum Çapraz	AFS	612007	08
Alüminyum H Çerçeve	AFS	612001	07
Alüminyum Kısa Z Merdiven	AFS	612017	09
Alüminyum Korkuluk Çerçevesi	AFS	612005	07
Alüminyum L Çerçeve	AFS	612003	07
Alüminyum Platform 30	AFS	612011	08
Alüminyum Platform 60	AFS	612010	08
Alüminyum Platform 60 - Plyw…	AFS	612009	08
Alüminyum Topukluk	AFS	612008	08
Alüminyum Yan Korkuluk	AFS	612006	07
Alüminyum Z Diyagonal Merdi…	AFS	612016	09
Kapaklı Alüminyum Platform…	AFS	612015	09
Kapaklı Merdivenli Alüminyu…	AFS	612013	09
Kapaklı Merdivenli Platform 6…	AFS	612012	08
Kapaklı Platform 60 (Merdive…	AFS	612014	09
Merdiven Alt Korkuluğu	AFS	612019	10
Z Merdiven Korkuluğu	AFS	612018	09

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE

+90 551 601 31 61 · +90 516 165 34 00

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding

www.blciskele.com



© 2026 BLC İskele Mühendislik A.Ş. Ürün ölçü ve ağırlıkları bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.