BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ALÜMİNYUM FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

ALUMINIUM RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM



www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com

HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1	17	91	TSE
Sistem Systems	Ürün ailesi Product families	Ürün çeşidi Product variants	Belgeli sistemler Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
  Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
  Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
  Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
  Nationwide delivery and site support







ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veririz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.

01 Keşif ve İhtiyaç Analizi

SITE SURVEY

Şantiyede yerinde keşif; yapı, yük ve kullanım ihtiyacının belirlenmesi.

On-site survey to define the structure, loads and use.

02 Metraj ve Statik Hesap

TAKE-OFF & DESIGN

Projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı.

Project-specific take-off, structural check and erection plan.

03 Teklif ve Sözleşme

QUOTATION & CONTRACT

Kiralık ya da satış teklifi; şeffaf birim fiyatlar ve sözleşme.

Rental or sales offer with transparent unit prices.

04 Sevkiyat

DELIVERY

İstanbul ve İzmir depolarımızdan depo fişi ve e-irsaliyeyle zamanında sevkiyat.

On-time delivery from our Istanbul and Izmir warehouses.

05 Montaj

ERECTION

MYK Seviye 3 belgeli ekiplerimizle güvenli ve hızlı kurulum.

Safe and fast erection by our certified crews.

06 Kontrol ve Saha Desteği

INSPECTION & SUPPORT

Periyodik kontrol, ek malzeme ve revizyon desteği.

Periodic inspection, additional material and revisions.

07 Söküm ve İade

DISMANTLING & RETURN

Söküm, sayım ve kira icmaliyle şeffaf kapanış.

Dismantling, counting and a transparent rental statement.

NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 17 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

17 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmali ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İÇİNDEKİLER
Contents

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01 **Alüminyum Flanşlı İskele Sistemi** — 05
Aluminium Ringlock Scaffolding System

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız — 15
Our Global Network

İletişim ve Şubelerimiz — 16
Contact & Branches

Ürün Dizini — 17
Product Index

GENEL / GENERAL

Hakkımızda — 02
About Us

Çalışma Sürecimiz — 03
How We Work

Teknik Bilgiler ve Standartlar — 13
Technical Information & Standards

Referans Uygulamalar — 14
Project References

01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · ARS

ALÜMİNYUM FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ


ALUMINIUM RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Hafif alüminyum elemanlarla hızlı kurulan çok yönlü flanşlı sistem.

A versatile ringlock system erected quickly with lightweight aluminium components.


TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan

17 ürün ailesi · 91 ürün çeşidi

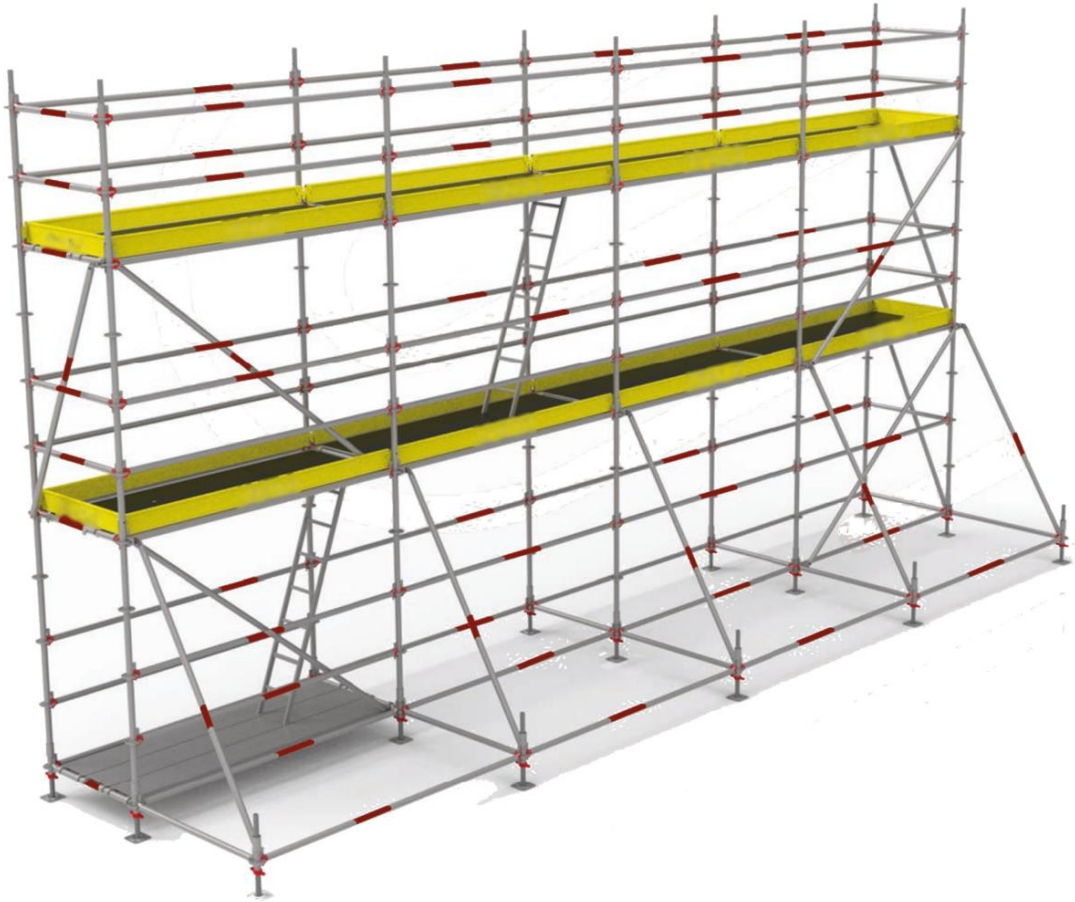

ALÜMİNYUM FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

Aluminium Ringlock Scaffolding System

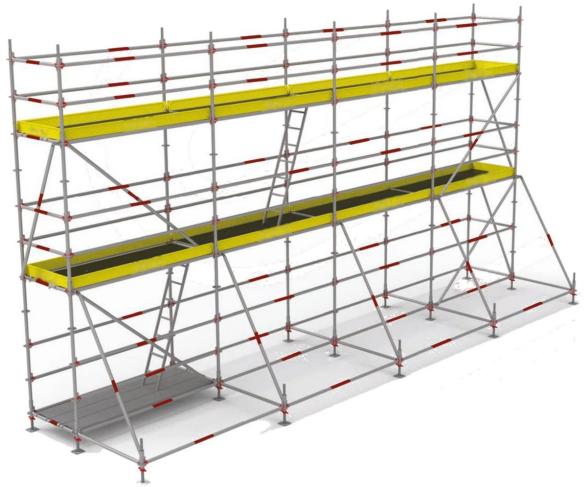


BLC Alüminyum Flanşlı İskele Sistemi; tersaneler, bakım hangarları, tank ve silo yüzeyleri, endüstriyel tesisler ve çelik yapı montajları için geliştirilmiş hafif ve çok yönlü bir iskele sistemidir. Dikmelere kaynaklı flanşlara yatay, çapraz ve konsol elemanları kamayla bağlanır; böylece sistem dairesel yüzeylere, gemi gövdesi gibi karmaşık geometrilere ve geniş hacimlere kolayca uyum sağlar. Alüminyum elemanların düşük ağırlığı taşımayı ve elle montajı kolaylaştırır, kafes kirişlerle geniş açıklıklar geçilir, diyagonal merdivenlerle güvenli merdiven kuleleri kurulur.

BLC Aluminium Ringlock Scaffolding is a lightweight and versatile system developed for shipyards, maintenance hangars, tank and silo surfaces, industrial plants and steel structure erection. Ledgers, diagonals and consoles are wedge-connected to the rosettes welded on the standards, so the system easily adapts to circular surfaces, complex geometries such as ship hulls and large volumes. The low weight of the aluminium components makes transport and manual erection easy; lattice girders span wide openings and diagonal stairs allow safe stair towers to be built.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Hafif alüminyum elemanlar, kolay taşıma ve elle montaj
  Lightweight aluminium components, easy handling and manual erection
- Kama bağlantılı flanşlar, cıvatasız hızlı kurulum
  Wedge-connected rosettes, bolt-free fast assembly
- Dairesel ve karmaşık yüzeylere uyum
  Adapts to circular and complex surfaces
- h=45 ve h=78 cm kafes kirişlerle 8 m'ye kadar açıklık
  Spans up to 8 m with h=45 and h=78 cm lattice girders
- Diyagonal merdiven ve korkuluklarla merdiven kulesi çözümleri
  Stair tower solutions with diagonal stairs and guardrails
- TS EN 12810 / TS EN 12811'e uygun tasarım
  Designed according to TS EN 12810 / TS EN 12811



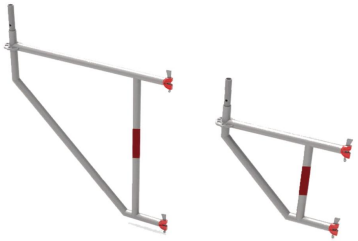

Alüminyum / Aluminium	Ø48,3×4 mm + 10 mm flanş	50 cm	73 - 307 cm
Malzeme / Material	Dikme / Standard	Flanş aralığı / Rosette spacing	Modül / Bay



ARS Alüminyum Flanşlı Dikme
Aluminium Ringlock Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210101	300	5,80 kg
61210102	250	4,90 kg
61210103	200	4,00 kg
61210104	150	3,35 kg
61210105	100	2,15 kg
61210106	50	1,25 kg




ARS Alüminyum Başlangıç Fincanı
Aluminium Base Collar

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210201	16	0,60 kg



ARS Alüminyum Flanşlı Yatay
Aluminium Ringlock Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210301	307	5,20 kg
61210302	257	4,40 kg
61210303	207	3,70 kg
61210304	157	2,90 kg
61210305	140	2,80 kg
61210306	109	2,40 kg
61210307	73	1,80 kg

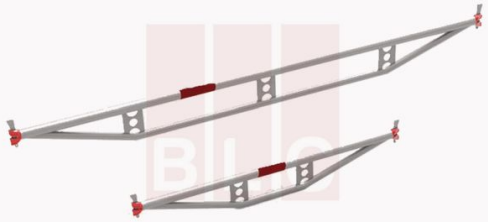

ARS Alüminyum Takviyeli Yatay
Aluminium Support Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210401	109×21	3,60 kg
61210402	140×21	4,00 kg
61210403	157×21	4,20 kg
61210404	207×21	5,30 kg
61210405	257×21	6,20 kg
61210406	307×21	7,40 kg



ARS Alüminyum Flanşlı Çapraz
Aluminium Ringlock Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210501	307×200	6,80 kg
61210502	257×200	6,00 kg
61210503	207×200	5,50 kg
61210504	157×200	5,00 kg
61210505	140×200	4,80 kg
61210506	109×200	4,60 kg
61210507	73×200	4,20 kg



ARS Alüminyum Tekmelik
Aluminium Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210601	307	4,50 kg
61210602	257	3,90 kg
61210603	207	3,30 kg
61210604	157	2,70 kg
61210605	140	2,50 kg
61210606	109	2,00 kg
61210607	73	1,60 kg



ARS Alüminyum Flanşlı Konsol
Aluminium Ringlock Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210701	100×109	6,80 kg
61210702	50×73	4,60 kg



ARS Alüminyum Kafes Kiriş h=45
Aluminium Lattice Girder h=45

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210801	300	12,00 kg
61210802	400	16,00 kg
61210803	500	20,00 kg
61210804	600	25,00 kg
61210805	700	28,00 kg
61210806	800	33,00 kg



ARS Alüminyum Kafes Kiriş h=78
Aluminium Lattice Girder h=78

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61210901	300	16,50 kg
61210902	400	21,50 kg
61210903	500	26,70 kg
61210904	600	32,50 kg
61210905	700	37,50 kg
61210906	800	43,00 kg




ARS Alüminyum Diyagonal Merdiven
Aluminium Diagonal Stair

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211001	307×200×64	28,00 kg
61211002	307×200×94	37,00 kg
61211003	257×200×64	25,00 kg
61211004	257×200×94	31,50 kg
61211005	207×150×64	21,50 kg
61211006	207×150×94	27,50 kg



ARS Merdiven İç Korkuluğu
Stair Inner Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211101	307×200	7,20 kg
61211102	257×200	9,50 kg
61211103	207×150	6,90 kg



ARS Merdiven Dış Korkuluğu
Stair Outer Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211201	307	13,00 kg
61211202	257	11,50 kg
61211203	207	9,00 kg



ARS Merdiven Bitiş Korkuluğu
Stair End Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211301	207	9,00 kg




ARS Alüminyum Platform 61
Aluminium Deck 61

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211401	307	21,00 kg
61211402	257	17,80 kg
61211403	207	14,70 kg
61211404	157	12,30 kg
61211405	140	12,00 kg
61211406	109	9,10 kg
61211407	73	7,20 kg



ARS Alüminyum Platform 32
Aluminium Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61211501	307	13,00 kg
61211502	257	11,00 kg
61211503	207	9,40 kg
61211504	157	7,30 kg
61211505	140	7,10 kg
61211506	109	5,50 kg
61211507	73	4,30 kg

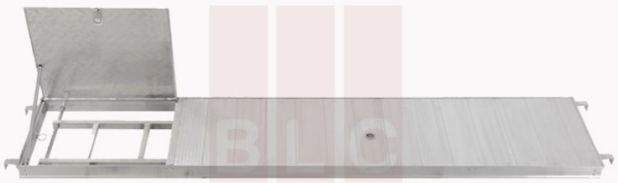

ARS Kapaklı Alüminyum Platform 61 - Alüminyum Yüzey

Aluminium Hatch Deck 61 - Aluminium Surface


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61211601	307	merdivenli	27,00 kg
61211602	257	merdivenli	24,50 kg
61211603	307	merdivensiz	23,50 kg
61211604	257	merdivensiz	20,20 kg
61211605	207	merdivensiz	17,50 kg
61211606	157	merdivensiz	14,00 kg
61211607	140	merdivensiz	13,80 kg
61211608	109	merdivensiz	11,00 kg



ARS Kapaklı Alüminyum Platform 61 - Plywood Yüzey

Aluminium Hatch Deck 61 - Plywood Surface

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61211701	307	merdivenli	26,00 kg
61211702	257	merdivenli	23,50 kg
61211703	307	merdivensiz	22,00 kg
61211704	257	merdivensiz	19,00 kg
61211705	207	merdivensiz	16,00 kg
61211706	157	merdivensiz	13,00 kg
61211707	140	merdivensiz	12,70 kg
61211708	109	merdivensiz	10,00 kg

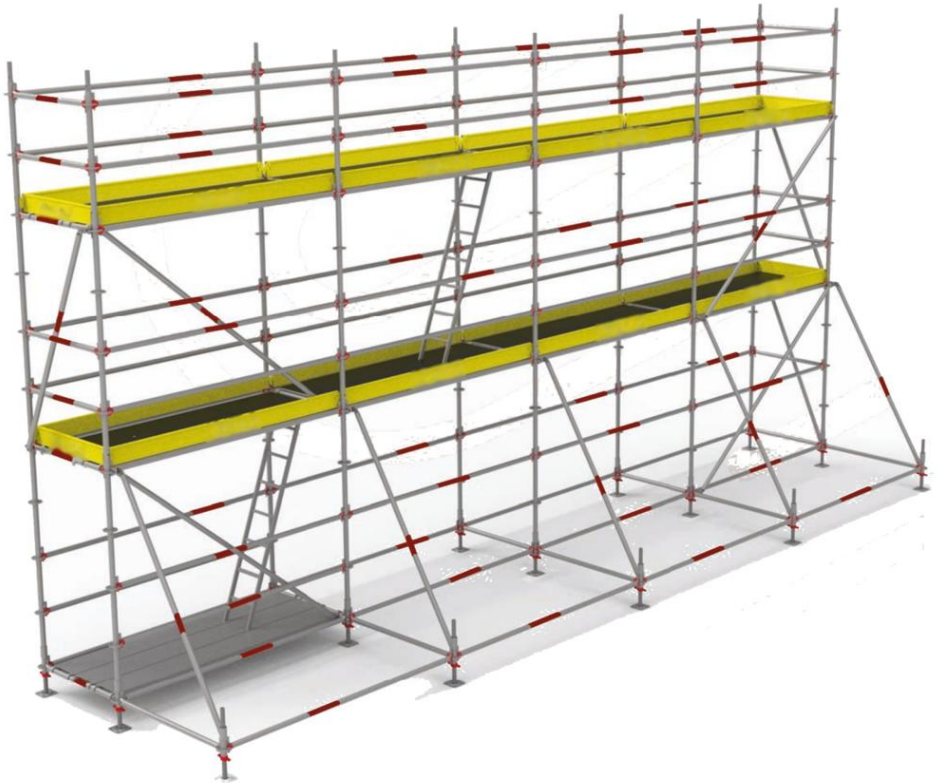

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

1	Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri belirlenir, altlarına yük dağıtıcı taban konur. Base jack positions are set out according to the design and load-spreading sole boards are placed.
2	Başlangıç fincanları ayar millerine takılır, ilk yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır. Base collars are placed on the jacks, spacing is fixed with the first ledgers and the system is levelled.
3	Dikmeler başlangıç fincanlarına oturtulur; yataylar flanşlara takılıp kamaları çekiçle sıkıştırılır. Standards are set into the base collars; ledgers are hooked onto the rosettes and their wedges are hammered tight.
4	Projede gösterilen gözlere düşey çaprazlar takılarak sistemin rijitliği sağlanır. Vertical diagonals are fitted in the bays shown in the design to make the system rigid.
5	Çalışma katına platformlar yerleştirilir; kapaklı platformlar iniş-çıkış gözüne konur, tekmelikler takılır. Decks are placed at the working level; hatch decks go into the access bay and toe boards are fitted.
6	Korkuluk yatayları platform seviyesinden 50 cm ve 100 cm yüksekliğe takılır. Guardrail ledgers are fitted at 50 cm and 100 cm above the deck level.
7	Dikme ekleriyle kat kat yükselinir; her kat aynı sırayla kurulur ve iskele projeye göre yapıya ankrajlanır. The scaffold is raised lift by lift with standard joints; each lift is built in the same sequence and tied to the structure as designed.
8	Geniş açıklıklarda kafes kirişler, çıkmalarda konsollar kullanılır; erişim için diyagonal merdiven ve korkulukları takılır. Lattice girders are used for wide spans and consoles for projections; diagonal stairs and their guardrails are installed for access.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Alüminyum elemanlar çelik flanşlı sistem elemanlarıyla karıştırılmamalı, yalnız uyumluluğu onaylanmış parçalarla birlikte kullanılmalıdır.
  Aluminium components must not be mixed with steel ringlock components unless their compatibility is approved.
- Kamalar yalnız uygun çekiçle sıkıştırılmalı, alüminyum borulara darbe ve ezilme gelmemelidir.
  Wedges must only be tightened with a suitable hammer; aluminium tubes must not be struck or dented.
- Kafes kiriş ve konsollu uygulamalarda yükler statik hesapla belirlenmelidir.
  Loads on lattice girder and console applications must be determined by structural calculation.
- Platform yükleri, kullanılan platform tipine ve göz ölçüsüne göre izin verilen sınıfı aşmamalıdır.
  Deck loads must not exceed the permitted class for the deck type and bay size used.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
  Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
  The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
  The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
  Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayılı Yük q1 kN/m²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.

Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system


Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References





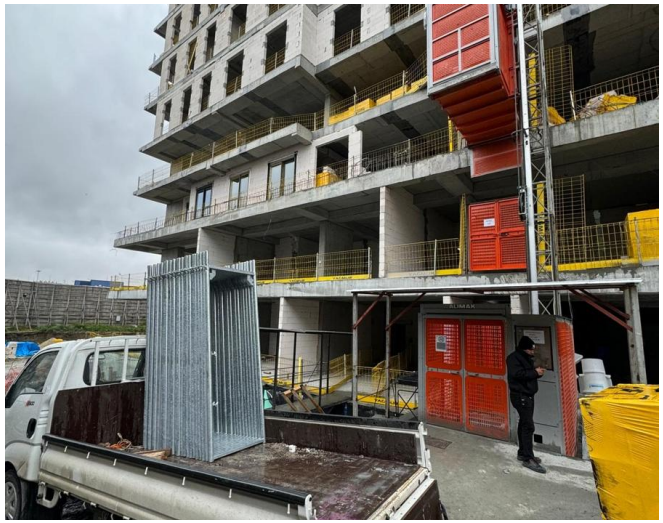



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

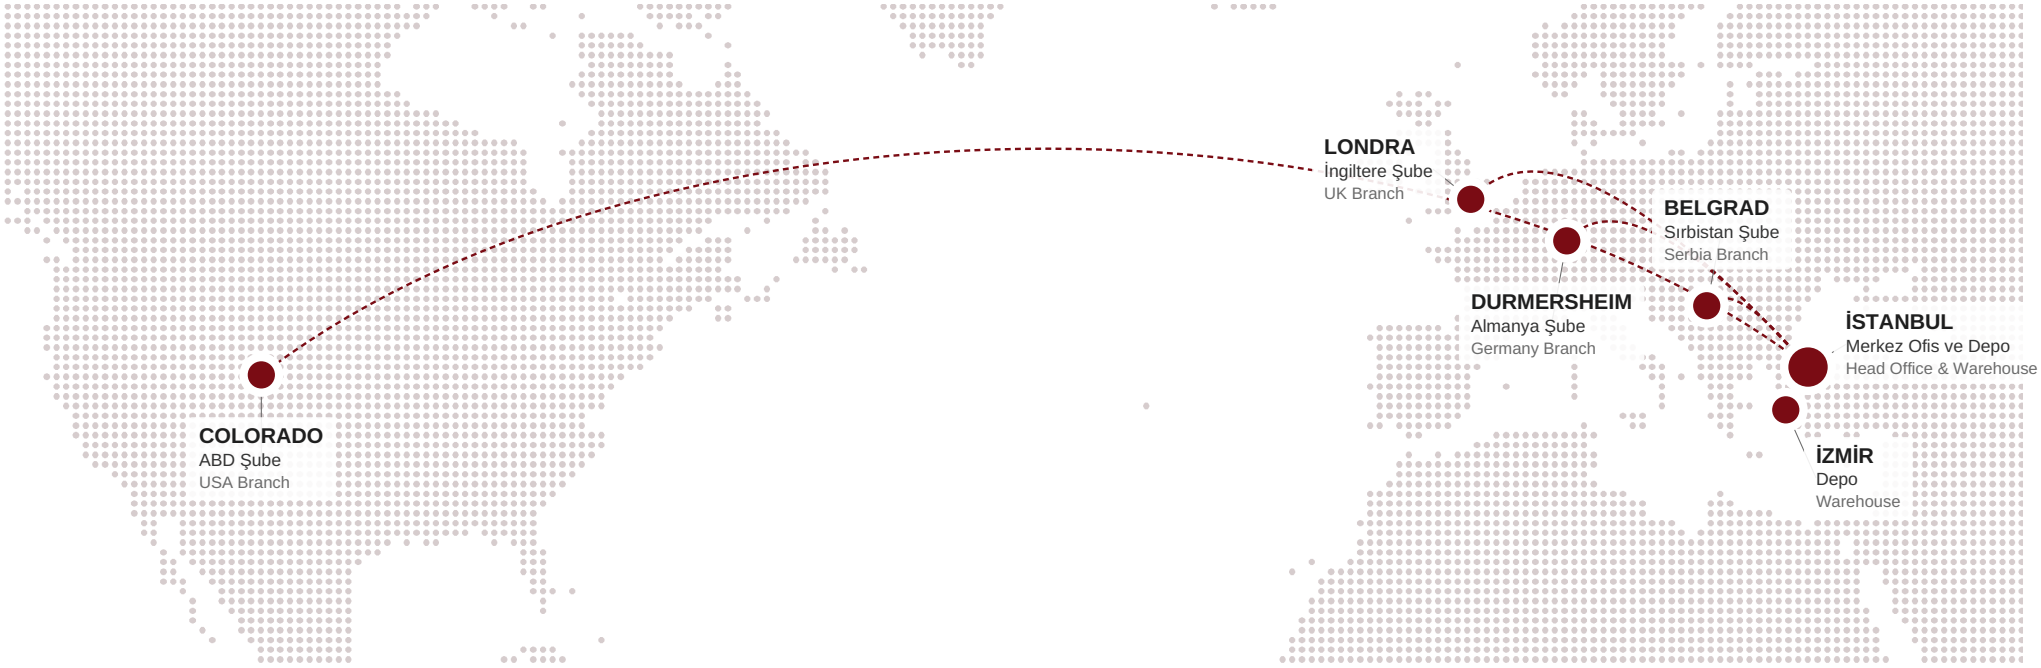

5	4	2	Türkiye
Ülke Countries	Uluslararası şube International branches	Depo (İstanbul, İzmir) Warehouses	Geneli sevkiyat Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE	TELEFON / PHONE	E-POSTA / E-MAIL	WEB
BLC İskele Mühendislik A.Ş. Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul	+90 551 601 31 61 +90 516 165 34 00 WhatsApp: +90 551 601 31 61	info@blciskele.com info@turkeyscaffolding.com	www.blciskele.com www.turkeyscaffolding.com Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Üretim Tesisi ve Merkez Depo

Plant & Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul
T +90 216 766 17 09

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı / İzmir
T +90 532 396 75 35
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SIRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com







ÜRÜN DİZİNİ

Product Index

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Başlangıç Fincanı	ARS	612102	07
Alüminyum Diyagonal Merdiven	ARS	612110	08
Alüminyum Flanşlı Çapraz	ARS	612105	07
Alüminyum Flanşlı Dikme	ARS	612101	07
Alüminyum Flanşlı Konsol	ARS	612107	08
Alüminyum Flanşlı Yatay	ARS	612103	07
Alüminyum Kafes Kiriş h=45	ARS	612108	08
Alüminyum Kafes Kiriş h=78	ARS	612109	08
Alüminyum Platform 32	ARS	612115	09
Alüminyum Platform 61	ARS	612114	09
Alüminyum Takviyeli Yatay	ARS	612104	07
Alüminyum Tekmelik	ARS	612106	07
Kapaklı Alüminyum Platform…	ARS	612116	10
Kapaklı Alüminyum Platform…	ARS	612117	10
Merdiven Bitiş Korkuluğu	ARS	612113	09
Merdiven Dış Korkuluğu	ARS	612112	08
Merdiven İç Korkuluğu	ARS	612111	08

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE

+90 551 601 31 61 · +90 516 165 34 00

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding

www.blciskele.com



© 2026 BLC İskele Mühendislik A.Ş. Ürün ölçü ve ağırlıkları bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.